
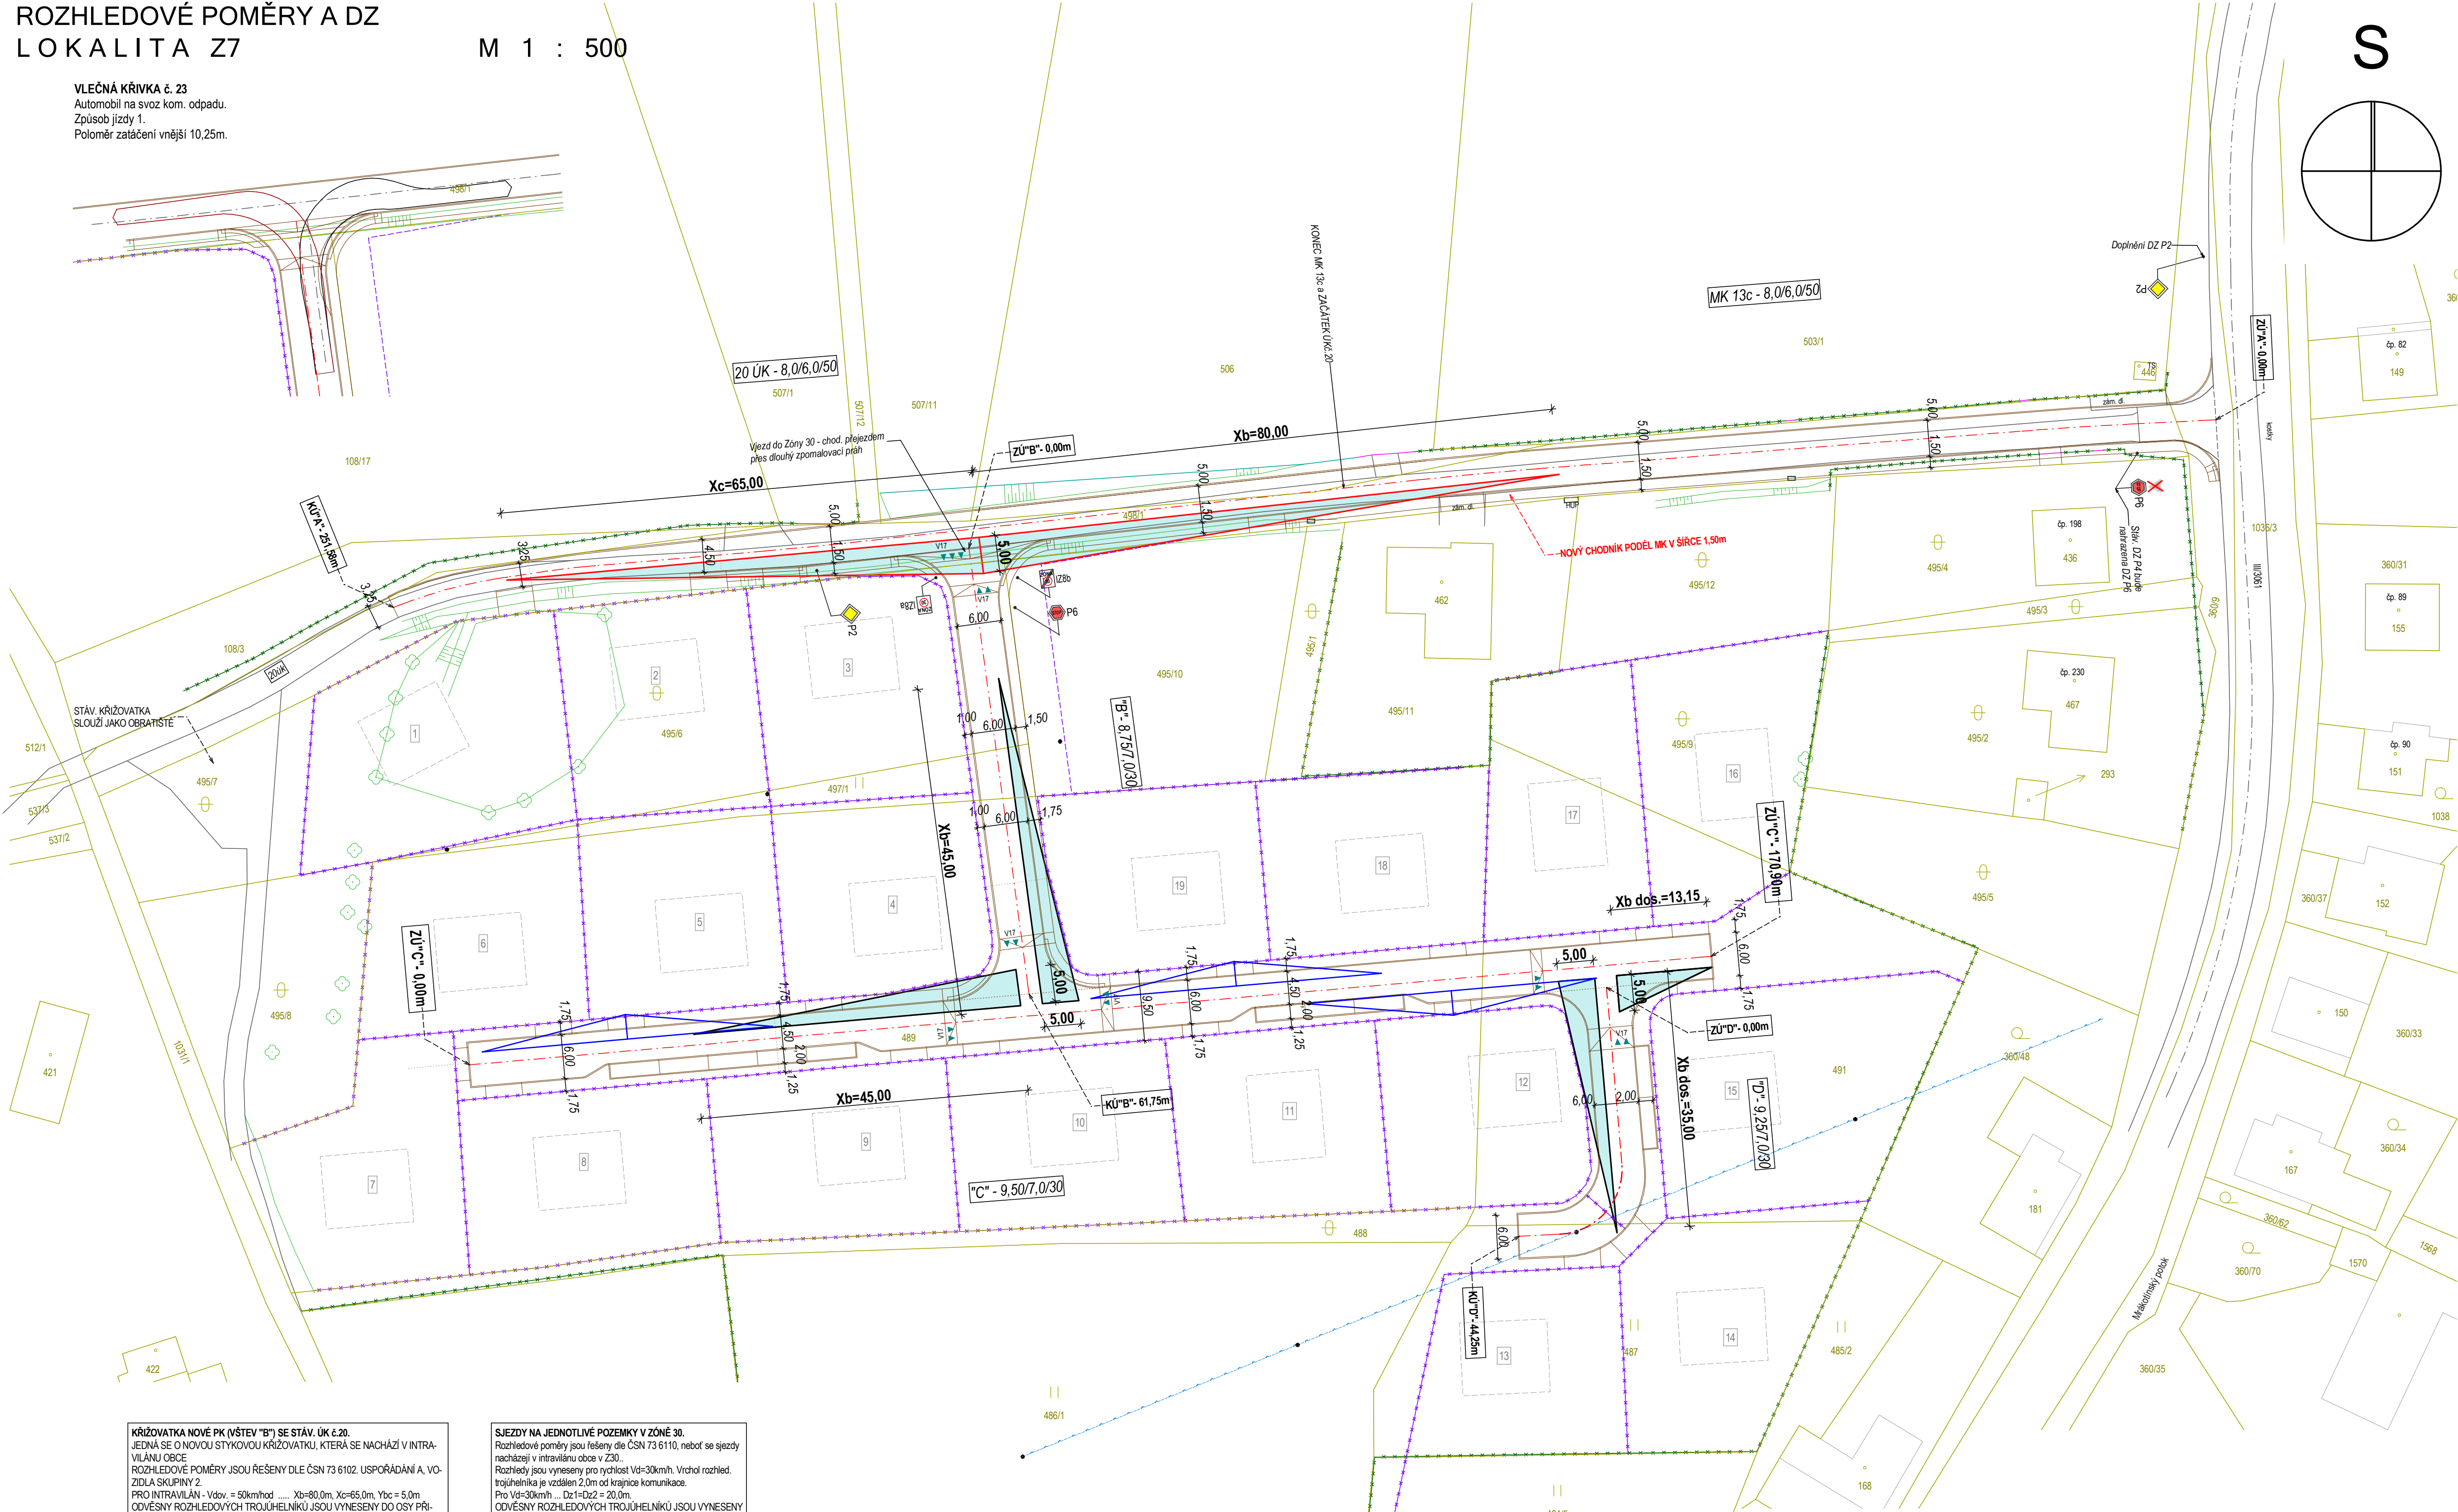


ROZHLEDOVÉ POMĚRY A DZ
LOKALITA Z7

M 1 : 500

VLEČNÁ KŘIVKA č. 23
Automobil na svoz kom. odpadu.
Způsob jízdy 1.
Poloměr zatáčení vnější 10,25m.

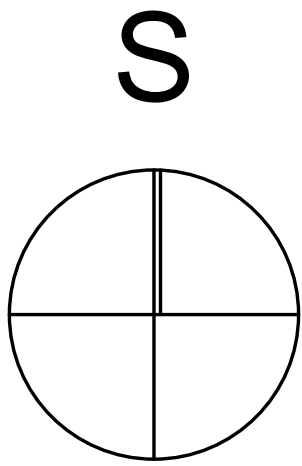

KŘÍŽOVATKA NOVÉ PK (VŠTEV "B") SE STÁV. ÚK č. 20.
JEDNA SE O NOVOU STYKOVOU KŘÍŽOVATKU, KTERÁ SE NACHÁZÍ V INTRA-
VILÁNU OBCE.
ROZHLEDOVÉ POMĚRY JSOU ŘEŠENY DLE ČSN 73 6102. USPOŘÁDÁNÍ A, VO-
ZIDLA SKUPINY 2.
PRO INTRAVILÁN - Vdov. = 50km/hod Xb=80,0m, Xc=65,0m, Ybc = 5,0m
ODVĚSNÝ ROZHLEDOVÝCH TROJÚHELNÍKŮ JSOU VYNESENÝ DO OSY PŘÍ-
LEHLÉHO JÍZDNÍHO PRUHU ÚK č. 20.
ROZHLEDOVÉ POMĚRY JSOU SPLNĚNÝ. DO ROZHLEDOVÝCH TROJÚHELNÍKŮ
NEZASAHUJE ŽÁDNÁ PŘEKÁŽKA BRÁNÍCÍ V ROZHLEDU.
NOVÉ HRANICE PARCEL JSOU NAVRŽENY MIMO ROZHLEDOVÉ POLE.

SJEZDY NA JEDNOTLIVÉ POZEMKY V ZÓNĚ 30.
Rozhledové poměry jsou řešeny dle ČSN 73 6110, neboť se sjezdy
nacházejí v intravilánu obce v Z30.
Rozhledy jsou vyneseny pro rychlost Vd=30km/h. Vrchol rozhl.
trojúhelníka je vzdálen 2,0m od krajnice komunikace.
Pro Vd=30km/h ... Dz1=Dz2 = 20,0m.
ODVĚSNÝ ROZHLEDOVÝCH TROJÚHELNÍKŮ JSOU VYNESENÝ
DO OSY PŘÍLEHLÉHO JÍZDNÍHO PRUHU.
ROZHLEDOVÉ POMĚRY VŠECH SJEZDŮ JSOU SPLNĚNÝ. DO
ROZHLEDOVÝCH TROJÚHELNÍKŮ NEZASAHUJE ŽÁDNÁ PŘE-
KÁŽKA BRÁNÍCÍ V ROZHLEDU.

KŘÍŽOVATKY UVNITŘ ZÓNY 30 (Z30).
JEDNA SE O NOVE STYKOVÉ KŘÍŽOVATKY, KTERÁ SE NACHÁZEJÍ V INTRA-
VILÁNU OBCE A UVNITŘ Z30.
ROZHLEDOVÉ POMĚRY JSOU ŘEŠENY DLE ČSN 73 6102. USPOŘÁDÁNÍ C, KŘÍŽOVATKA S PŘEDNOSTÍ V JÍZDĚ ZPRAVA, VOZIDLA SKUPINY 2.
PRO INTRAVILÁN - Vdov. = 30km/hod Xb=45,0m, Xc=35,0m, Ybc = 5,0m
ODVĚSNÝ ROZHLEDOVÝCH TROJÚHELNÍKŮ JSOU VYNESENÝ DO OSY PŘÍ-
LEHLÉHO JÍZDNÍHO PRUHU.
ROZHLEDOVÉ POMĚRY JSOU SPLNĚNÝ. DO ROZHLEDOVÝCH TROJÚHELNÍ-
KŮ NEZASAHUJE ŽÁDNÁ PŘEKÁŽKA BRÁNÍCÍ V ROZHLEDU.
NOVÉ HRANICE PARCEL JSOU NAVRŽENY MIMO ROZHLEDOVÉ POLE.

Navržené dopravní značení:
Svislé DZ:
- P 2 - Hlavní pozemní komunikace (2x)
- P 6 - Stůj, dej přednost v jízdě (2x)
- IZ 8a - Zóna s dopr. omezením rychlosti 30km (1x)
- IZ 8b - Konec zóny s dopr. omez. rychl. 30km (1x)
Vodorovné DZ:
- v17 - Trojúhelníky (rampy, polštáře, prahy)
- v10a - Podélná park. stání (dlažba kontr. barvy)

- ROZHLEDOVÉ TROJÚHELNÍKY:
- ROZHL. TROJ. NOVÉ KŘÍŽOVATKY
 - ROZHL. TROJ. NOVÉ KŘÍŽOVATKY V Z30
 - ROZHL. TROJ. NAVR. SJEZDŮ

VYPRACOVAL		OVĚŘIL		Oprávněná osoba Ing.J.Bureš	
Ing.J.Bureš		Ing.J.Bureš			
KAT. ÚZEMÍ	Prosetín u Hlinska				
MÍSTO STAVBY	Obec Prosetín				
INVESTOR	ZABO Immo s.r.o., Dlouhá 705/16 Staré Město, 110 00 Praha 1			STUPEŇ PD	ÚZEMNÍ STUDIE
Územní studie pro lokalitu Z7 - Prosetín				DATUM	
				FORMÁT	700/500
				MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
				#Jméno výkresu ROZHLEDOVÉ POMĚRY A DZ	